

optimal Umwelttechnik GmbH

Horlecke 34-38 · Menden · 02373 770099-0



FLUTSCHUTZ Torabdichtung

Wasserbarriere für den Hochwasserfall:

Die Torabdichtung basiert auf einem Doppelkammerschlauch, ist aber bereits fertig konfektioniert. So lässt sie sich besonders schnell zur Sicherung von Bereichen vor Hochwasser einsetzen.

FLUTSCHUTZ Torabdichtung

Art.Nr. 3003-08

Die FLUTSCHUTZ Torabdichtung ist konzipiert als mobil einsetzbare Notfallausrüstung für den nicht planbaren, abwehrenden Hochwasserschutz. Mit Wasser gefüllt bildet sie eine dichte Barriere gegen Türen, Tore, an Häusern und anderen Bauwerken.



Technische Daten

- Maße 8x0,40/0,20 m
- Gewicht pro Segment 8 m = 24 kg
- Packmaße 8 m = 0,80x0,60x0,20 m



Material

- Außenhülle beidseitig beschichtetes Polyestergewebe 900g/ m²
- Armaturen 1x Befüllvorrichtung mit STORZ „C“, Aluminium
Schlauchabsperrhahn, STORZ C/C



Lieferumfang

- 1x Torabdichtung FLUTSCHUTZ 8 m
- Reparaturset für die Schlauchhülle (pro Lieferung)

FLUTSCHUTZ Torabdichtung

Art.Nr. 3003-08

Einsatz

Die FLUTSCHUTZ Torabdichtung ist eine einfach zu handhabende Notfallausrüstung für den abwehrenden Hochwasserschutz und damit eine zeitgemäße Alternative zu den herkömmlichen Sandsacksystemen. Schon zwei Personen sind ausreichend, um einen effektiv wirksamen Hochwasserdamm in kürzester Zeit zu errichten.




– Zubehör optional –



Art.-Nr. 3.300.100 Tauchpumpensatz

1 Tauchpumpe 1300l/Min., Kupplungsschlüssel, Druckschlauch 20m, STORZ „B“, Auslaufrohr STORZ „B“, Schlauchknickschutz, Seilschlauchhalter, Mehrzweckleine mit Karabinerhaken, Drahtgitterkorb mit 2 Tragegriffen, als Transport- und Saugschutzkorb verwendbar, verzinkt, stapelbar, Maschenweite 20-25 mm, LxBxH ca. 615x455x450 mm

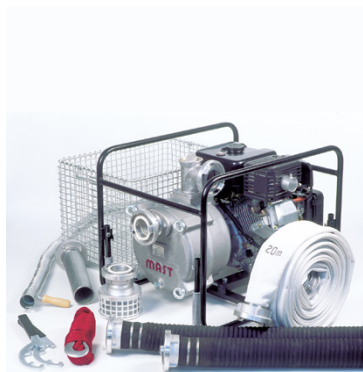

Art.-Nr. 3.300.200 Allzweckpumpensatz

1 Allzweckpumpe 1200l/Min., Abgasschlauch 1,5m, Kupplungsschlüssel, Druckschlauch 20m Storz „B“, Auslaufrohr STORZ „B“, Mehrzweckleine mit Karabinerhaken, Saugkorb STORZ „B“, Saugschläuche STORZ „B“, Drahtgitterkorb mit 2 Tragegriffen, als Transportkorb für Zubehör und Saugschutzkorb verwendbar, verzinkt, stapelbar, Maschenweite 20-25 mm, LxBxH ca. 615x455x450 mm

FLUTSCHUTZ Torabdichtung

Art.-Nr. 3003-08

– Zubehör optional –



Art.-Nr. 8.100.400 / 8.100.500

Druckschlauch

mit beidseitig Druckkupplung STORZ C NW50mm, Farbe naturweiß, Polyester rundgewebt, innen mit synthetischem Kautschuk, verrottungsfest, wärme- und kälteunempfindlich, pflegeleicht

- Art.-Nr. 8.100.400 15 m
- Art.-Nr. 8.100.500 20 m

Art.-Nr. 8.120.105 / 8.120.120

Druckschlauch

mit beidseitig Druckkupplung STORZ B NW75mm, Farbe naturweiß, Polyester rundgewebt, innen mit synthetischem Kautschuk, verrottungsfest, wärme- und kälteunempfindlich, pflegeleicht

- Art.-Nr. 8.120.105 5 m
- Art.-Nr. 8.120.120 20 m



Art.-Nr. 1.001.904

Lager- und Transportbox

Big Box, 4 Füße, Außenmaße 120x80x79 cm, Innenmaße 111x71x61 cm, Boden und Seite geschlossen Volumen 535 Liter

- Material 1A Neumaterial HD-PE
- Farbe Silbergrau
- Gewicht 31 kg

Art.-Nr. 1.001.907

Deckel für Big Box

FLUTSCHUTZ Torabdichtung

Art.Nr. 3003-08

– Zubehör optional –



Art.-Nr. 5.450.310

Universal Rollcontainer mit Gitterbox

Maße 1200x800x1185 mm (LxBxH), Aufbau als Gitterbox, 2 kugelgelagerte Bock- und Lenkrollen 200mm, Bockrollen mit Trommelbremse, Lenkrollen mit Richtungsfeststellern und zentraler Fuß-Feststellbremse, ergonomische und durchgängige Griffstange mit „SoftGrip“ Ummantelung als Bedieneinheit, selbsttätige Bremse (Totmannbremse) für Bockrollen, Gitterbox ca. 900 mm hoch, eine Langseite halb aufklappbar, Gewicht ca. 116 kg, max. Belastbarkeit 500 kg

Beratung – Produktion – Service

FLUTSCHUTZ: Wir sind ein professionelles Team von engagierten Spezialisten mit Kompetenz in Planung von Hochwasserschutzmaßnahmen, Konfektion von technischen Textilien sowie der Entwicklung und Herstellung von mobilen Notfallausrüstungen für Feuerwehr, THW und andere Katastrophenschutzorganisationen.

Das Spektrum reicht dabei von der ingenieurtechnischen Projektberatung über einzelne Ausrüstungskomponenten bis zu komplett ausgestatteten Einsatzfahrzeugen und der Ausarbeitung von Logistikkonzepten für den Hochwasserschutz.

Ihr Ansprechpartner

Armin Krebs | krebs@optimal-umwelttechnik.de | 02373 7700990

