optimal Umwelttechnik GmbH
Horlecke 34-38 · Menden · 02373 770099-0

Ölsperre 1100 L

Art.Nr. 01.1000.xxx

Die Ölsperre 1100 ist eine aufblasbare Schnelleinsatzsperre. Sie eignet sich für den Einsatz in Seehäfen und geschützten Küstengewässern. Sie ist in Standardlängen von 5,10, 15, 20m lieferbar. Die Fertigung von Sonderlängen ist auf Anfrage möglich.

Die Ölsperre 1100 ist haspelbar und kann auf allen gängigen Haspeln aufgetrommelt werden. Auftrieb und Formstabilität erhält die Ölsperre 1100F über den aufblasbaren Innenschlauch.

Die öl- und wasserdichte Außenhaut besteht aus einem PU- / PVC beschichteten Trägergewebe mit hoher Reißfestigkeit. Öl- und wassergeschützte Ventile gewährleisten eine optimale Be- und Entlüftung.

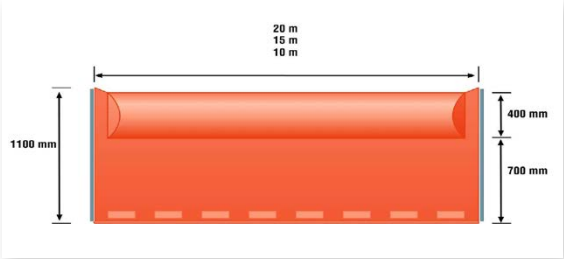

Einsatz

Die Ölsperre 1100 ist eine Schnelleinsatzsperre für Seehäfen und geschützte Küstengewässer.

Durch ihre Flexibilität und den relativ großen Schwimmkörper von 400 mm hat sie auch bei leichtem Wellengang (vorbeifahrende Schiffe, Wind, etc.) ein hohes Ölrückhaltevermögen.

	Art. 01.900.xxx
Material	PU-beschichtetes Polyesterträgergewebe, 1200 g/m²
Auftriebskörper	Luftschlauch 400 mm
Ballastgewichte	Eisengewichte / Kette verzinkt
Höhe über alles	1100 mm
Eintauchtiefe	ca. 700 mm
Freibord	ca. 380 mm
Gewicht	ca. 7 kg/m
Kupplungssystem	Aluminium-Schnellkupplung
Lieferlängen	5, 10, 15, 20 m
Zubehör	Ein umfangreiches Zubehörsystem gewährleistet eine optimale Effektivität bei unterschiedlichsten Einsatzbedingungen, wie zum Beispiel Ufer- und Wasserstandsanpassungen, verschiedene Endstücke, Übergangsstücke zu anderen Sperrensystemen etc.
Lieferzeit	Auf Anfrage